



1. Die Anlage in Betrieb nehmen

1. Schalten Sie den Bildschirm (Touchscreen) der Mediensteuerung ein:

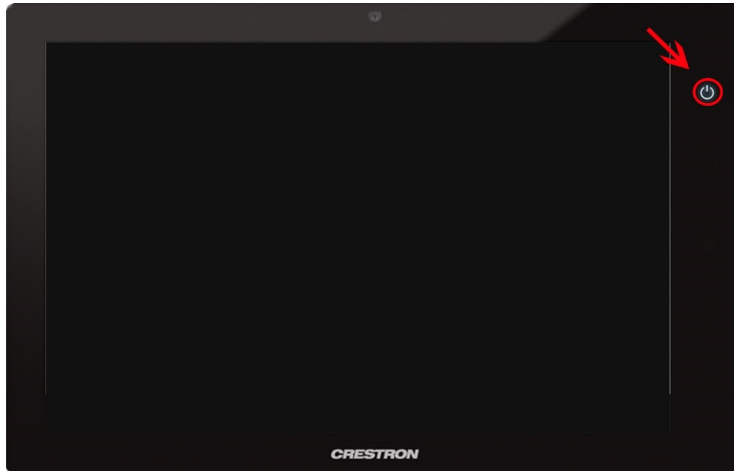

2. Fahren Sie anschließend die Anlage hoch und warten Sie, bis das Menü erscheint:

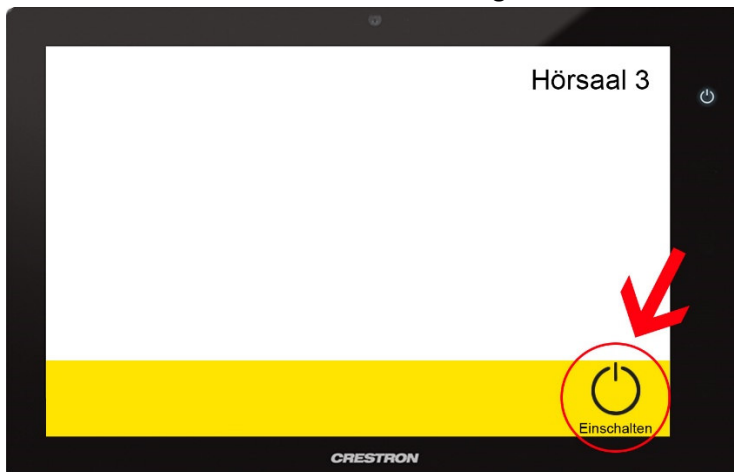

2. Licht

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Licht“, um das Licht einzuschalten und Ihren Bedürfnissen entsprechend einzustellen:



2. Anschließend stellen Sie das Licht ihren Wünschen entsprechend ein.
ACHTUNG! Sie müssen die Schaltflächen nicht gedrückt halten!

Lichtsteueranlage:

ein / aus	Schaltet das Licht ein oder aus
Dia	Führt die Helligkeit im Saal auf ein Minimum herunter. Das Lichtband an der Leinwand ist ausgeschaltet
Strahler	Schaltet die auf das Podium gerichteten Spots ein oder aus

Dimmen:


Hell	Führt die Helligkeit bis zum Maximum hoch
Halt	Stoppt den aktuellen Vorgang und behält die aktuelle Einstellung bei
Dunkel	Führt die Helligkeit bis zum Minimum herunter

3. Quellenauswahl

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Quelle“:



2. Tippen und **ZIEHEN** Sie die gewünschte Quelle in den dunkelgrauen Kasten und lassen dann los:

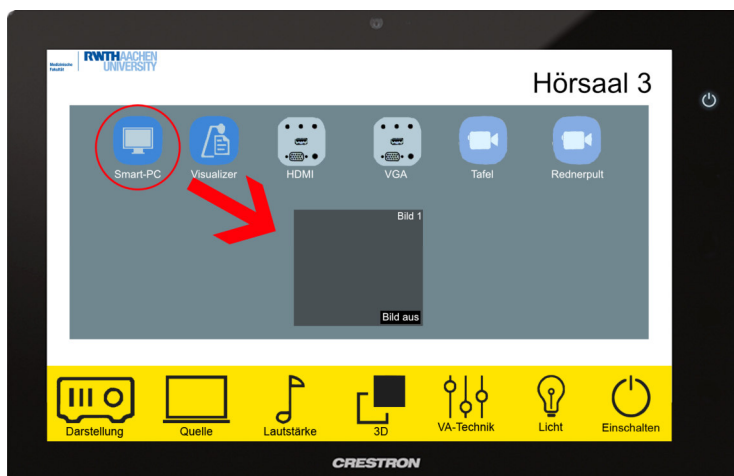

Erklärung der Quellen:

Smart-PC	Hörsaal PC mit Smartboard
Visualizer	Visualizer
HDMI	HDMI-Anschluss für eigene Laptops. Das Kabel liegt auf dem Rednerpult
VGA	VGA-Anschluss für eigene Laptops. Das Kabel liegt auf dem Rednerpult

Information zur Hörsaalsteuerung

Tafel	Hörsaalkamera, welche auf die Tafel gerichtet ist
Rednerpult	Hörsaalkamera, welche auf den Dozenten gerichtet ist

Der **HDMI-Anschluss** hat zwei Ecken abgeflacht und wird im Hörsaal verwendet.



Er ist leicht zu verwechseln mit dem **Displayport (DP)**, welcher nur eine abgeflachte Ecke besitzt und eine automatische Verriegelung.



Dieser Anschluss wird im Hörsaal NICHT genutzt. Sollte Ihr Gerät lediglich über einen Displayport-Anschluss verfügen, so setzen Sie sich bitte zwecks Adapter mit dem Team der Veranstaltungstechnik in Verbindung.

Der **VGA-Anschluss** wurde mittlerweile abgelöst, da es sich noch um einen analogen Anschluss handelt. Da jedoch noch viele Geräte mit VGA-Anschluss im Umlauf sind, finden Sie diesen Anschluss ebenfalls per Kabel auf dem Rednerpult liegend




4. Ton

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Lautstärke“



2. Durch tippen, halten und schieben des Reglers, können Sie die Lautstärke verändern. (Oben = lauter, unten = leiser)

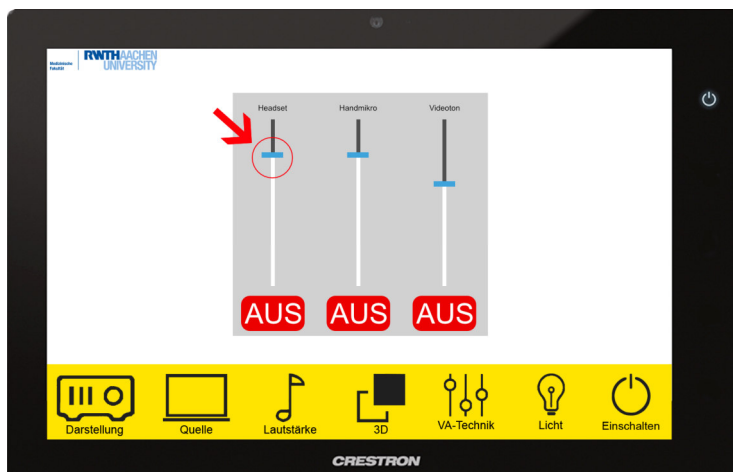

4.1 Ton

Das Lavalier Mikrofon

In den Hörsälen stehen Ihnen zwei Mikrofone zur Verfügung. Ein Hand-Funkmikrofon und ein Ansteck-Mikrofon (Lavaliermikrofon).

Das **Ansteck-Mikrofon** ist für den Vortragenden vorgesehen.

Entnehmen Sie den Sender aus der Ladestation indem Sie ihn nach oben herausziehen.

Sofern keine Anzeige im Display zu sehen ist, öffnen sie die vordere Klappe, in dem Sie links und rechts zeitgleich die Verriegelung drücken.



Unter der Klappe erscheint links ein runter On/Off Butten, drücken und halten Sie diesen.



Anschließend können Sie die Klappe wieder schließen. Das Mikrofon ist nun eingeschaltet, jedoch auf „Stumm (MUTE)“ geschaltet. Sobald Sie sprechen möchten, müssen Sie den kleinen Schieberegler auf der Oberseite des Gerätes von „MUTE“ wegschieben. Wenn Sie fertig sind, schieben Sie den Regler wieder zurück und lassen das Gerät bitte eingeschaltet liegen.



Klemmen Sie das Mikrofon **mittig** etwa eine Handbreit über der Brust fest. So erhalten Sie ein optimales Ergebnis.

4.2 Ton

Das Hand Mikrofon

Entnehmen Sie das **Handmikrofon** aus der Ladestation, indem Sie es zu sich hinziehen.
Sofern keine Anzeige im Display zu sehen ist, schalten Sie das Mikrofon durch drücken und halten des roten Knopfes an der Unterseite ein.



Das Mikrofon ist sofort nutzbar. Sollten Sie das Mikrofon kurzzeitig nicht nutzen, können Sie es durch einen Druck auf den „Mute“-Taster am Griff „Stumm“ schalten. Ein erneuter Druck schaltet das Mikrofon wieder frei.

